

MALLA | Fibergrid

de alta resistencia


Descripción

La **Malla Fibergrid** es una malla de alta resistencia, compuesta por filamentos de fibra de vidrio con recubrimiento bituminoso. Es especial para refuerzos de asfaltos y superficies de alto tránsito. Evita el traspaso de las fisuras a la superficie del terreno y la aparición de baches y grietas; reduce el desgaste de la superficie.

Especificaciones

Tamaño de cuadro	2 x 2 cm
Elongación	> 3%
Elasticidad (GPA)	76
Ancho	1 mts
Punto de Ablande	800 °C (Grados Celsius)
Tratamiento	Bitumen Modificado y Anti-Alkalino
Resistencia a la Tracción	Warp: > 50 Weft: > 50

Presentación

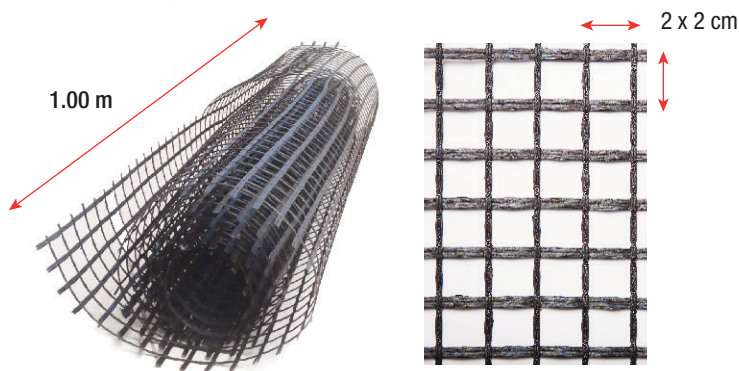


Campos de Aplicación

- Construcción de calles, veredas y rutas
- Renovación de base asfáltica
- Mantenimiento de autopistas
- Ampliación de calzadas
- Pistas de aterrizaje
- Estacionamientos y cocheras
- Refuerzo de carpetas y pisos de alto tránsito

Beneficios

- Resiste altas temperaturas
- Resistente a la dilatación
- Prolonga la vida útil del asfalto
- Extiende plazos de mantenimiento
- Instalación rápida y sencilla
- 100% reciclable y anti-alkali
- La solución más económica para reparación de pavimento

Para reparación de asfalto y carpetas

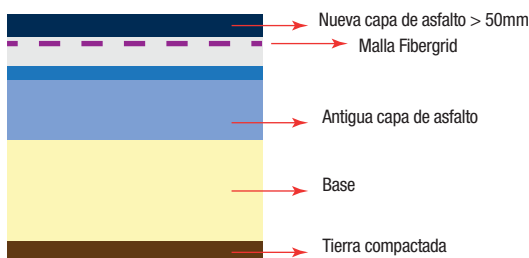

Para prevención de Fisuras y Grietas

Garages, veredas, contrapisos transitables

